


Transflex® B-7 - B-75

Rosturi de dilatație pentru poduri

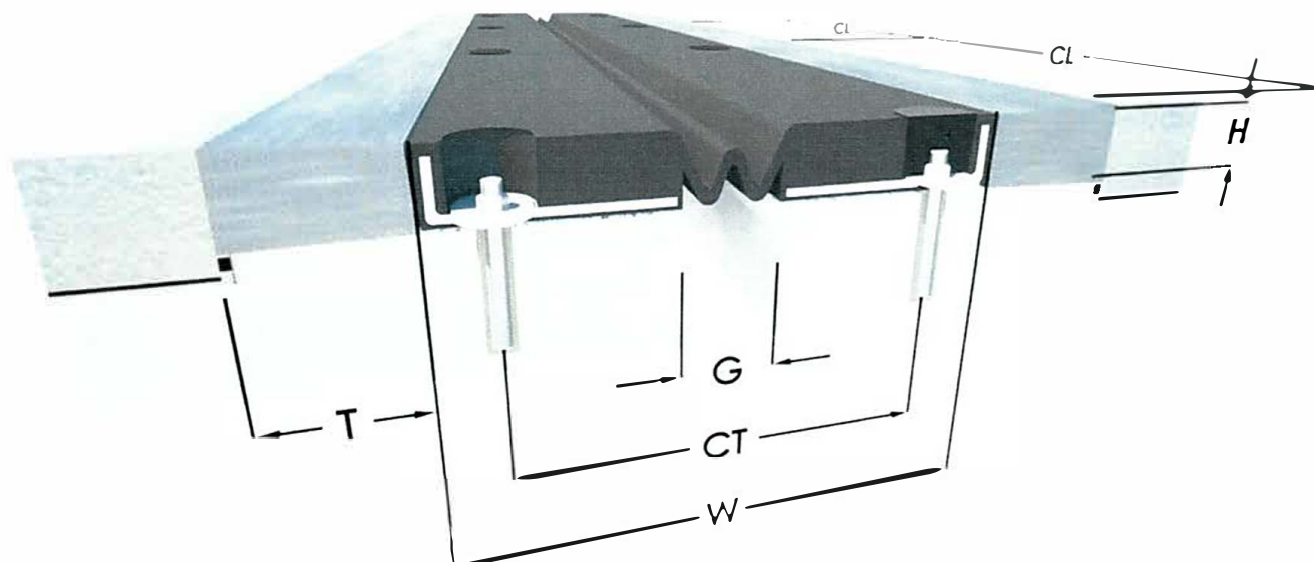

TIPURI SI DIMENSIUNI

Modele	Deplasare		Module								Bolturi	
	Longitudinal (mm)	Transversal (mm)	L (mm)	Î (mm)	I (mm)	Gr. (kg)	CT (mm)	G min. (mm)	G max. (mm)	T (mm)	Mxb (mm)	Unitati (u)
B - 7	50 (±25)	50 (±25)	1750	40	209	25	148	25	40	70	M-14	12
B - 75	75 (±35,5)	75 (±35,5)	1750	40	209	25	148	25	50	70	M-14	12

CT: Distanța transversală dintre ancore.

T: Lățimea tranziției.

M: Diametrul bolțului.

G: Deschiderea maximă a rostului structurii la montarea Transflex.

* Deplasările longitudinale și transversale menționate în tabel pot fi simultane.

** Modele Transflex B - 7 – B - 75 pot absorbi deplasări verticale de până la 30 mm continuu și excepțional până la 50mm.

Trelleborg Izarra. S.A.U.

C/Sierra de Algodonales, 12-14, - 28500 Arganda del Rey (Madrid) - Spain
Tel: +34 91 870 17 00 - expandite@trelleborg.com - www.trelleborg.com